

12 V 9AH AGM AKÜ




- % 100 kesin kalite testi, istikrarlı ve güvenilir uzun süreli kalite
- Patentli ızgara alaşım formülü ve güncellenmiş üretim tekniği
- Tamamen kapalı ve tam bakımsız
- Düşük Oranda Kendi Kendine Deşarj
- Mükemmel şarj ve deşarj verileri
- Döngü kullanımı 260 a kadar çevrim :% 100 DOD'da
- Floating ve standby kullanım: 10 yıl

Uygulamalar

- Alarm Sistemleri
- Kablolu Televizyon Sistemleri
- Haberleşme Ekipmanları
- Acil güç kaynakları
- Güvenlik sistemleri
- Medikal ekipmanlar
- Kesintisiz güç kaynağı (UPS)
- Güç ekipmanları
- Kontrol ekipmanları
- Oyuncaklar

Yapım Malzemeleri


- Pozitif Plaka: Kurşun dioksit
- Negatif Plaka: Kurşun
- Kap: ABS
- Terminal: Bakır
- Kapak: ABS
- Seperatör: Cam Elyaf
- Dolgu: Epoksi
- Elektrolit : Sülfirik asit
- Emniyet Valfi: Kauçuk

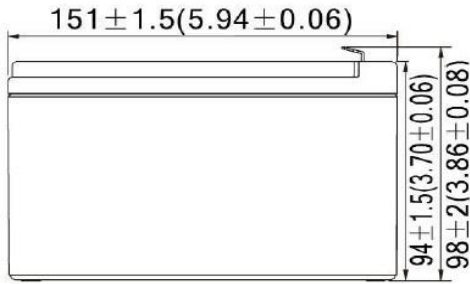


Akü Tipi	12-9			
Akü Kullanım Ömrü	20-25°C ortam sıcaklığında 10 yıl			
Kapasite (25°C)	20 HR (0.435 A, 10.5 V)	10 HR (0.841 A, 10.5 V)	5 HR (1.653 A, 10.5 V)	1 HR (5.646 A, 10.5 V)
	8.7 AH	8.41 AH	8.27 AH	5.646 AH
Akü Ölçüleri	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Toplam Yükseklik
	151 mm	65 mm	94 mm	98 mm
Yaklaşık Ağırlık	2.5 kg ± %3			
İç Direnç	25°C'de full şarjlı aküde: 23 mOhm			
Kendi Kendine Deşarj	25°C'de aylık olarak %2 kapasite kaybı			
Sıcaklığın Kapasiteye Etkisi (20 HR)	40°C	25°C	0°C	-15°C
	%102	%100	%85	%65
Şarj Voltajı (25°C)	Eşitleme Voltajı		Bekleme Sırasındaki Voltaj	
	14.4-15.0 V (-30 m V/°C), maks. Akım: 2.70 A		13.5 - 13.8 V (-20 m V/°C)	

12 V 9AH AGM AKÜ


Terminal Voltajı (V) ve Deşarj Zamanı

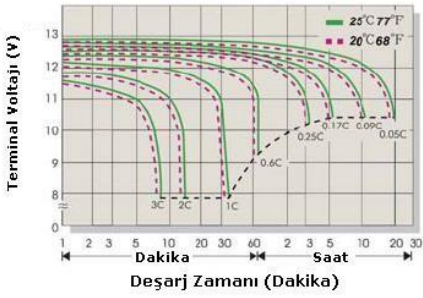


Kapasite Tutma Karakteristiği

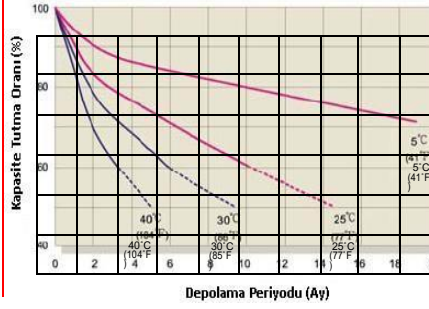


Standby Kullanım İçin Akü Voltajı ve Şarj Süresi

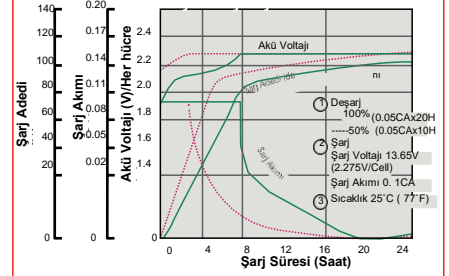


Çevrim (Cycle) Kullanım İçin Akü Voltaj ve Şarj Süresi

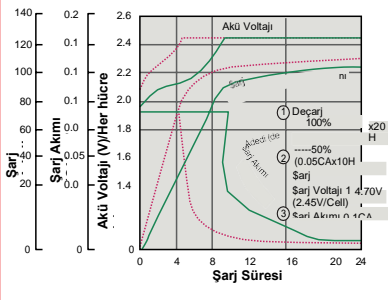

Yüzme (float) Servis Süresi

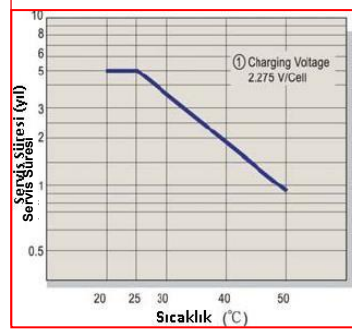

Çevrim Servis Süresi

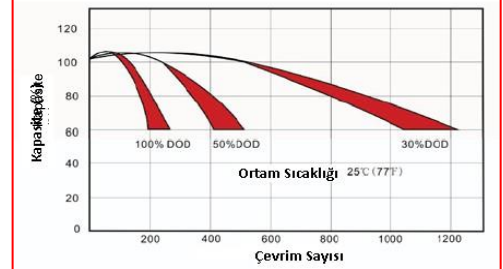

25°C'de Sabit Şarj Akımı (Amper) Deşarj Değerleri Tablosu

*F.V/Zaman	5 DK.	10 DK.	15	30 DK.	1 SAAT	2 SAAT	3 SAAT	4 SAAT	5 SAAT	6 SAAT	10 SAAT	20 SAAT
1.80V/Hücre	28.3	19.64	16.14	9.67	5.542	2.974	2.455	1.876	1.622	1.296	0.826	0.427
1.75V/Hücre	28.83	20.01	16.44	9.85	5.646	3.030	2.501	1.911	1.653	1.320	0.841	0.435
1.70V/Hücre	29.69	20.61	16.93	10.15	5.816	3.121	2.576	1.968	1.702	1.360	0.867	0.448
1.67V/Hücre	30.84	21.41	17.59	10.54	6.042	3.242	2.676	2.044	1.768	1.412	0.900	0.465
1.60V/Hücre	32.57	22.61	18.57	11.13	6.380	3.424	2.826	2.159	1.868	1.492	0.951	0.492

25°C'de Sabit Güçle (Watt) Deşarj Değerleri Tablosu

*F.V/Zaman	5 DK.	10 DK.	15	30 DK.	1 SAAT	2 SAAT	3 SAAT	4 SAAT	5 SAAT	6 SAAT	10 SAAT	20 SAAT
1.80V/Hücre	55.18	38.30	31.46	18.86	10.81	5.80	4.79	3.66	3.16	2.53	1.61	0.83
1.75V/Hücre	56.21	39.02	32.05	19.21	11.01	5.91	4.88	3.73	3.22	2.57	1.64	0.85
1.70V/Hücre	57.90	40.19	33.02	19.79	11.34	6.09	5.02	3.84	3.32	2.65	1.69	0.87
1.67V/Hücre	60.15	41.75	34.30	20.56	11.78	6.32	5.22	3.99	3.45	2.75	1.76	0.91
1.60V/Hücre	63.52	44.09	36.22	21.71	12.44	6.68	5.51	4.21	3.64	2.91	1.85	0.96